

STS-504AK

Контроллер



СТАЕ.426471.550-01

НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер STS-504AK предназначен для размещения блоков радиоэлектронного, телекоммуникационного и другого оборудования в разнообразных комбинациях, а также для организации систем безопасности объектов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы безопасности объектов
- охрана периметров объектов и удаленных территорий

ИСПОЛНЕНИЕ

- контроллер выполнен в металлическом корпусе с запирающейся на два ключа дверью, оснащенном защитным заземлением, и укомплектован съемной монтажной панелью для установки электрооборудования
- контроллер оснащен датчиком вскрытия, автоматическим выключателем напряжения электропитания, устройством защитного отключения, системой управления климатом и воздушным фильтром
- корпус оснащен солнцезащитным козырьком, уплотнителем по периметру двери и защитным желобом, предохраняющими от попадания внутрь грязи и воды
- внутренние поверхности стенок и двери покрыты термостойким утеплителем

ВОЗМОЖНОСТИ

- выбор устанавливаемых в контроллер блоков в зависимости от поставленных задач по охране объекта
- защита от несанкционированного доступа к оборудованию внутри корпуса

- обеспечение внутри корпуса микроклимата, необходимого для нормальной работы установленного в нем оборудования

ОСОБЕННОСТИ

- конструкция контроллера позволяет разместить 6 блоков на выбор из списка: БКМ8, БВ2, Б403, Б406, Б408, Б409, Б411, Б419, БВО, БГ34, Б747, БП24, БП24/48, БК8, БК16С, БГ31К, БП220, БП24/220/350, БВ4, БА220, Б4958, БК8П, БКМ10П, БА50/220, БА50/12
- дополнительно в контроллере предусмотрены фиксированные места для размещения 3-х блоков БГ34, одного БК8 и одного БПО
- предусмотрен обогрев внутреннего пространства контроллера

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Контроллер STS-504AK	1 шт.
✓ Блок УК	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей СТВФ.425951.003, в составе:	1 к-т
– Пластина СТВФ.741124.015	1 шт.
– Винт В2.М4-6g x 10.58.016 ГОСТ 17473-80	4 шт.
– Гайка М4-6Н.04.016 ГОСТ 5915-70	4 шт.
– Шайба 4 65Г 016 ГОСТ 6402-70	4 шт.
– Шайба С. 4.01.10.016 ГОСТ 11371-78	4 шт.
– Анкерный болт с гайкой М6х65	4 шт.
– Термоусадочная трубка плоская для печати	0,4 м
– Пакет с замком Ziplock (зиплок)	1 шт.
– Ключ металлический Mesan 267-15	2 шт.
– Площадка для крепления стяжки (ПС-2) 22х16 мм	12 шт.
– Стяжка кабельная 150х2,5	12 шт.
– Саморез со сверлом 4.2х13	12 шт.
✓ Паспорт	1 экз.
✓ Упаковка СТВФ.305646.001	1 шт.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Напряжение электропитания переменного тока системы термостатирования, В/Гц	220/50
Номинальный ток автоматического выключателя напряжения питания, А	25
Потребляемая мощность, не более, Вт	80
Мощность обогрева, Вт	75
Напряжение электропитания постоянного тока блока УК, В	12-24


Наименование параметра	Значение
Поддержание внутренней регулируемой температуры, °С	от 0 до +50
Включение вентиляции при температуре, от, °С	35
Вариант исполнения	уличный
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры (без козырька), мм	715x500x257
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Масса (без козырька), не более, кг	18

МОНТАЖ

Вариант размещения блоков на монтажной панели

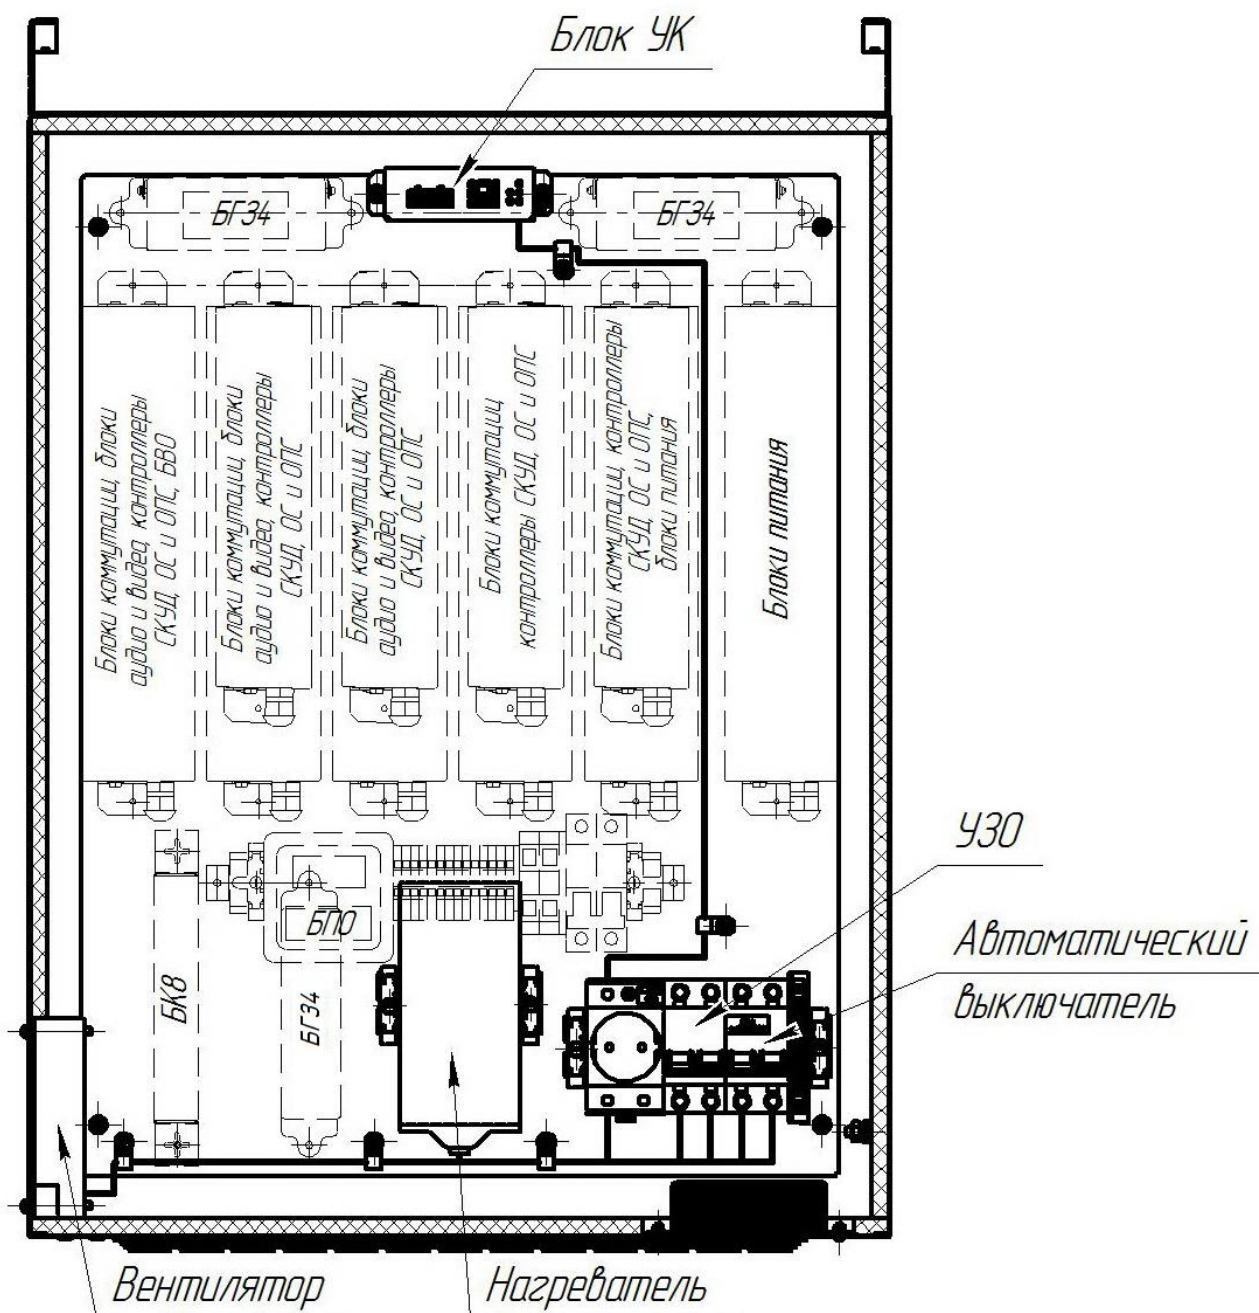

Установочные размеры контроллера STS-504AK

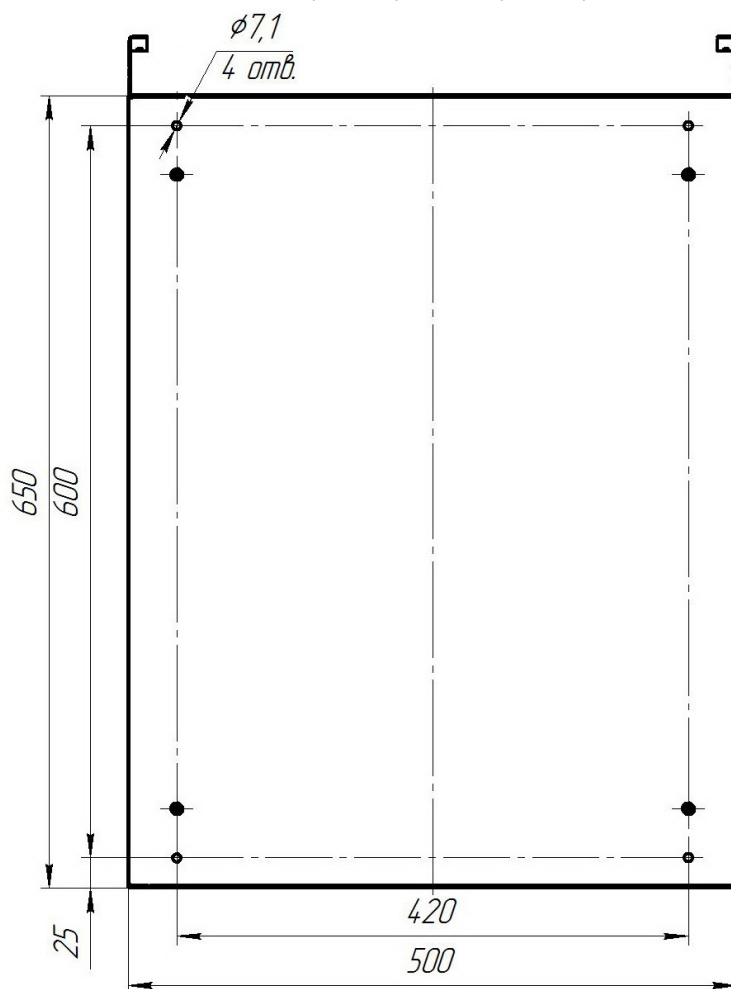

Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru