



# Настройка модуля «Оповещение»

1. Зайдите в «Настройки». Добавьте устройство с аудиоканалом (для примера – БА220). Нажмите правой кнопкой мыши на строке «Устройства» и выберите пункт «Добавить». Разверните «Аудиоустройства» и выберите «STS-747 ver2». Введите в поле «Начальный адрес» – IP адрес устройства.

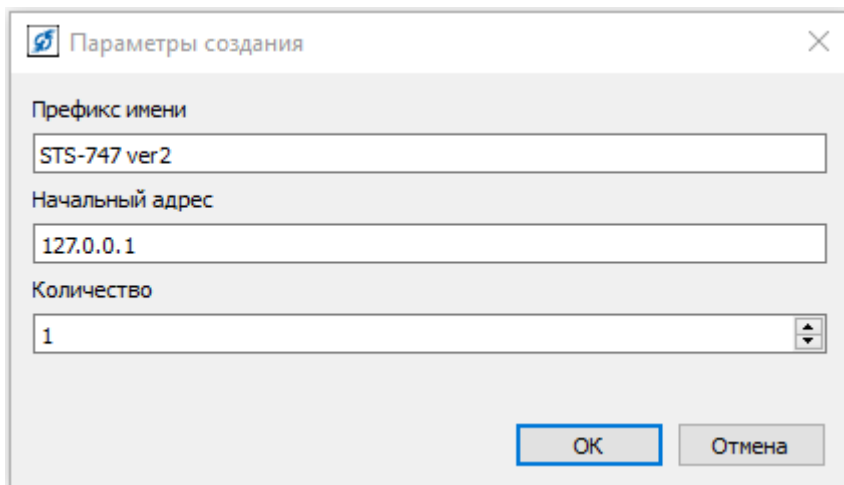


Скриншот диалогового окна «Параметры создания». В поле «Префикс имени» введено «STS-747 ver2». В поле «Начальный адрес» введено «127.0.0.1». В поле «Количество» введено «1». Внизу расположены кнопки «ОК» и «Отмена».

2. Добавьте галочку на «Подключен усилитель».

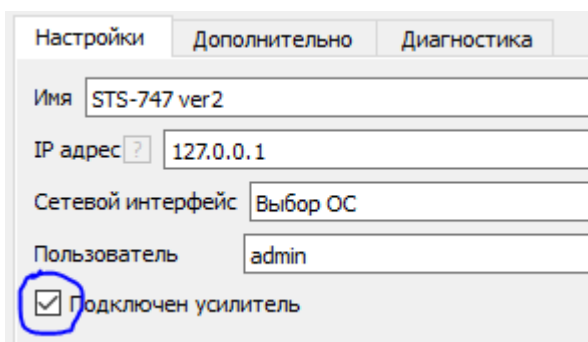


Скриншот диалогового окна «Настройки». Вкладка «Дополнительно». Поля: «Имя» – STS-747 ver2, «IP адрес» – 127.0.0.1, «Сетевой интерфейс» – Выбор ОС, «Пользователь» – admin. Галочка «Подключен усилитель» отмечена синим кругом.

3. Добавьте модуль Оповещение. Нажмите правой кнопкой мыши на строке «Устройства» и выберите пункт «Добавить».

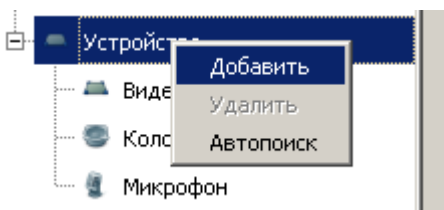

4. В появившемся окне «Выбор типа устройства» разверните «Системные устройства».

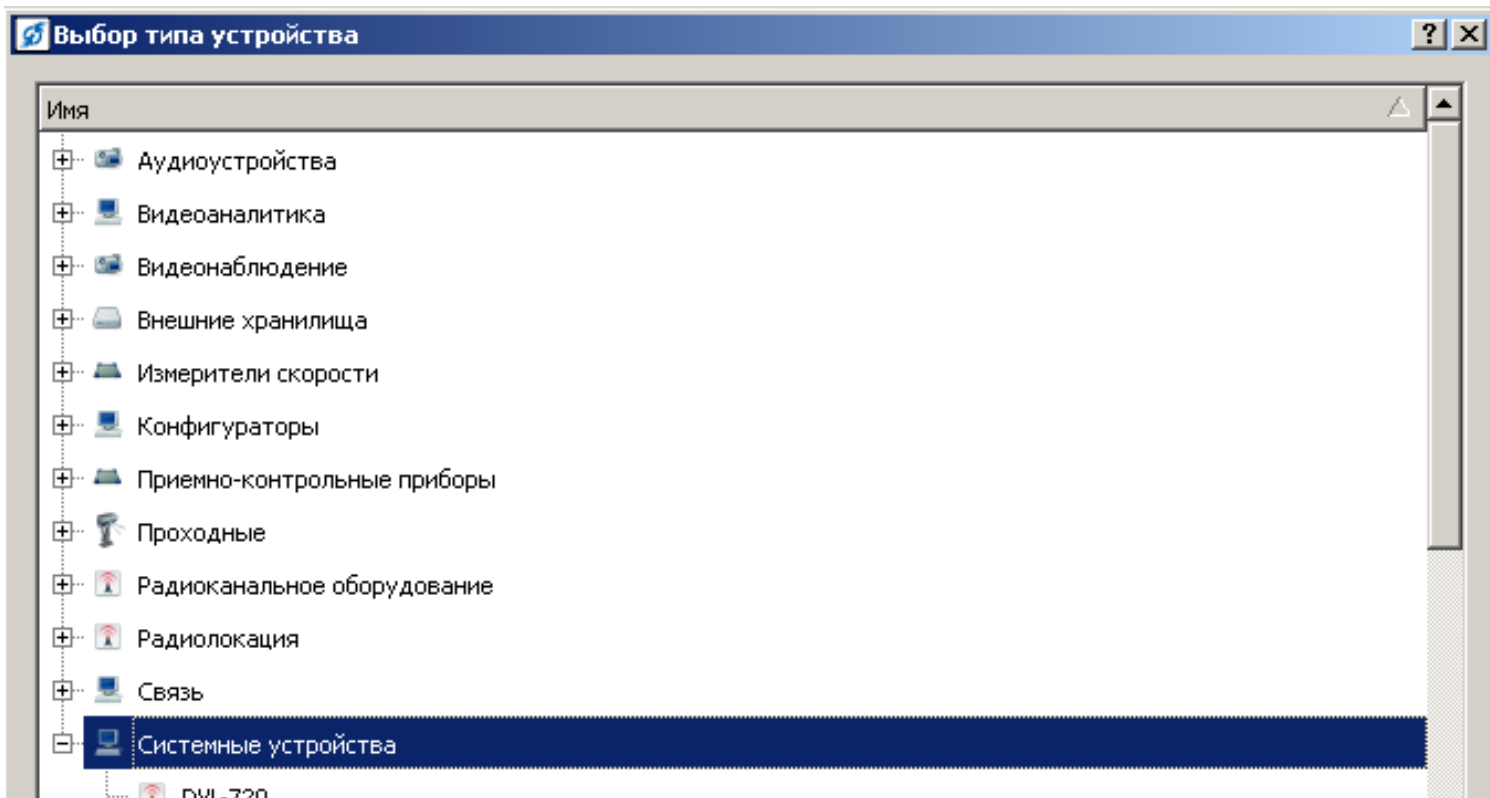

5. Выберите в списке «Оповещение» и нажмите «ОК».



6. Выберите добавленное «Оповещение» в списке модулей и заполните его параметры:

«**Имя**» – необходимо поменять, если планируете настроить несколько «Оповещений»;

«**Тревога**» – выберите звуковой файл для трансляции (предупреждение об опасности);

«**Начало трансляции**» - выберите звуковой файл для привлечения внимания перед тем, как проиграть запись выбранную в поле «Тревога»;

«**Окончание трансляции**» - выберите звуковой файл для привлечения внимания после того, как проигралась запись выбранная в поле «Тревога»;


«**Время повтора тревоги**» – через сколько секунд повторять трансляцию;

«**Список аудиоканалов**» – введите аудиовыходы, которые участвуют в оповещении;

«**Список домофонов**» – заполните, если в оповещении используете

домофонные панели STS-743, STS-745;


«**Список реле**» – замыкает реле добавленные в список при включении оповещения.

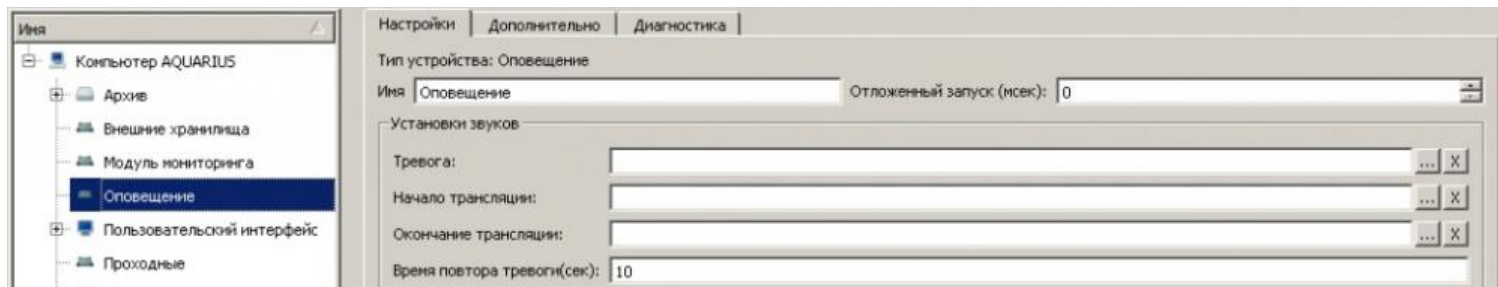

7. Вынесите «Оповещение» на графический план или панель быстрого доступа. Нажмите на кнопку в правом нижнем углу, откроется «Редактор панели задач». Добавьте «Оповещение» и закройте редактор.




8. Оповещение появится на панели.

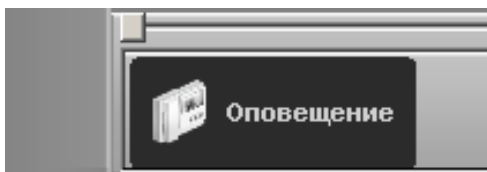

9. Сохраните в «Профиль каналов», чтобы пункт «Оповещение» не пропал при перезапуске программы.



10. Для сохранения и удаления «Профиля каналов» нажмите правой кнопки мыши на пункте «Оповещение». Если сохранить пункт «Оповещение» в первый профиль, то он будет появляться при старте программы.

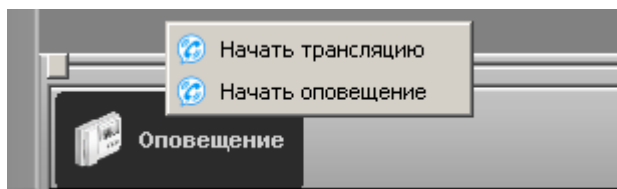

«**Начать трансляцию**» – позволяет оператору начать оповещение по громкой связи через микрофон;

«**Начать оповещение**» - проигрывает по громкой связи звуковой файл.

