

SDP-859

IP-видеокамера



СТАЕ.426459.032-06

НАЗНАЧЕНИЕ

Сетевая купольная IP-видеокамера высокого разрешения с ИК-подсветкой SDP-859 предназначена для профессионального круглосуточного видеонаблюдения на обширных пространствах и прилегающих территориях охраняемых объектов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- профессиональные системы видеонаблюдения
- в составе комплексных систем безопасности объектов

ИСПОЛНЕНИЕ

- объектив, видеомодуль и ИК-подсветка размещены в металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием
- матрица IP-видеокамеры оснащена механическим ИК-фильтром
- конструкцией предусмотрен кронштейн для установки IP-видеокамеры

ВОЗМОЖНОСТИ

- непрерывное круглосуточное видеонаблюдение
- видеонаблюдение в темное время суток с автоматическим переключением режимов в зависимости от уровня освещенности

ОСОБЕННОСТИ

- высокое разрешение
- удаленное управление видеокамерой с помощью сетевого интерфейса

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ IP-видеокамера SDP-859	1 шт.
✓ Разъем 8P8C экранированный	1 шт.
✓ Упаковка тип 1	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.
✓ Руководство по эксплуатации*	–

*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <http://stilsoft.ru>


НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/2,8"CMOS
Максимальное разрешение, пикс	2592x1944
Чувствительность при светосиле F1.4, Люкс	Цвет. – 0,02, Ч/б – 0,001, С вкл. ИК – 0
Фокусное расстояние объектива, мм	3,6
Частота кадров, к/сек	25
Формат сжатия	H.264, H.265, MJPEG
Поддерживаемые протоколы	RTP/RTSP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, IPv4/IPv6, Bonjour
Управление	Веб-интерфейс, StilVL
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet-порт
Дальность ИК-подсветки, до, м	15
Напряжение электропитания видеокамеры	PoE (802.3af)
Потребляемый ток, не более, А	0,4
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, мм	Ø105x65
Масса, не более, кг	0,35

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

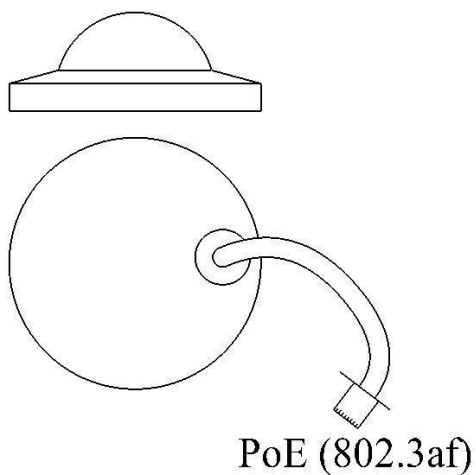

Настройки по умолчанию:

IP-адрес	172.16.16.198
Маска подсети	255.255.255.0
Логин	admin
Пароль	admin



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru